



## Schienen-Systeme

Ancona  
Portofino  
Capri

## Glasdach- Markisen



Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN





## Perfektion in Funktion und Design

Als hochspezialisierte technische Produkte stellen Glasdachmarkisen höchste Anforderungen an Funktionalität und Technik. Konstruktionen aus dem Hause Lewens bieten hier maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche und überzeugen durch Zuverlässigkeit, komfortable Bedienung und viele Ausstattungsvarianten. Ausgezeichnete Materialien und sorgfältige Verarbeitung garantieren die Langlebigkeit der Produkte.

Seit über 20 Jahren fertigt das Ludwigsluster Unternehmen Lewens hochwertige und vielfältige Markisen- und Glasdachsysteme, von einfach bis komplex und immer zentimetergenau angepasst. Produziert wird auf einer Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern im vollstufigen Betrieb – von der Konstruktion über die Stoffkonfektion bis zur Montage. Hochwertige Materialien, gut durchdachte Konstruktion und Präzision in Zuschnitt und Teilefertigung sowie computergestützte Automation in der Fertigung sind die Grundlage für die zuverlässige Funktion der Produkte.

Beratung und Verkauf, Montage und Wartung vor Ort liegen in den kompetenten Händen des Fachhandels. Das ermöglicht Kundennähe und besten Service, damit Sie als Kunde das Leben einfach genießen können!



*Qualität „made in Germany“:*

*Alle Markisen und Glasdächer der Firma Lewens werden in Deutschland hergestellt.*

Das Leben einfach  
*genießen!*




Ancona



Portofino



Capri

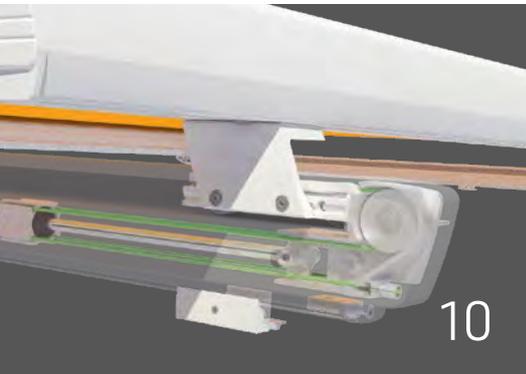

Qualität & Technik

Komfort-Optionen



## Inhalt

### Modelle

<b>Ancona</b>	4
für drunter oder drüber	
<b>Portofino</b>	6
Unterglasmarkise mit Zip	
<b>Capri</b>	8
Aufdachmarkise mit positionierbaren Schienen	

### Ausstattung

<b>Qualität und Technik</b>	10
Funktion und Verarbeitung im Detail	
<b>Komfort-Optionen</b>	12
Vario Volant, Elektrik und Funk	
<b>Stoff und Farbe</b>	14
Tuchkollektion und Gestellfarben zur Wahl	
<b>Technische Daten</b>	16
im Überblick	



**Vario Volant**

*(optional für Typ Unterglas)*

*Besonders bei tiefstehender Sonne bietet der Vario Volant einen variablen Sonnen- und Blendschutz. Der Volant kann unabhängig von der Markise aus- und eingefahren werden.*



## Glasdachmarkise Ancona

Optional mit Vario Volant – für maximalen Komfort



4

### Typ Unterglas

– zur Unterglas-Befestigung an den Sparren von Glasdach oder Wintergarten, speziell entwickelt für die frei hängende Montage unter einem schützenden Glasdach.



## Drunter oder drüber

- Breite max. 600 cm, Höhe max. 450 cm (abhängig von Typ und Ausstattung)
  - Elektromotor
  - Komfort-Optionen: Funkmotor/Funkfernbedienung, Wetterautomatik, Heizstrahler, Vario Volant (nur Typ Unterglas)
- Typen zur Wahl:
- **Unterglas** zur Montage unter einem schützenden Glasdach
  - **Aufglas** zur Montage auf Wintergarten oder Glasdach, inkl. Dachabdeckung



Die Ausfalltiefe lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder Wintergarten anpassen.

Unter oder über dem Glas montiert ist die Glasdachmarkise Ancona die perfekte Lösung für alle, die Wintergarten oder Glasdach ganzjährig genießen möchten und dabei Wert auf einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen. Bei Typ Unterglas bleibt die Markise trocken, sauber und gut geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die Ancona mit schützender Dachabdeckung ausgestattet.

## Typ Aufglas

– zur Befestigung von oben auf den Sparren von Glasdach oder Wintergarten.  
Da die Markise der Witterung ausgesetzt ist, wird dieser Typ immer mit schützender Dachabdeckung geliefert.



### Dachabdeckung

– Standard bei Typ Aufglas  
– optionales Extra bei Typ Unterglas  
Schließt das Gehäuse der Markise zur Kassette, die Tuch und Technik schützt.






## Ausstattung mit viel Komfort

- Breite 1-teilig max. 600 cm, Doppelanlage max. 1.200 cm, Ausfall max. 500 cm
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/  
Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
Heizstrahler,  
LED-Beleuchtung  
(mit Trafo,  
integriert ins Gehäuse)

## Portofino Typ Unterglas

Die Zip-Markise für Glasdach und Wintergarten

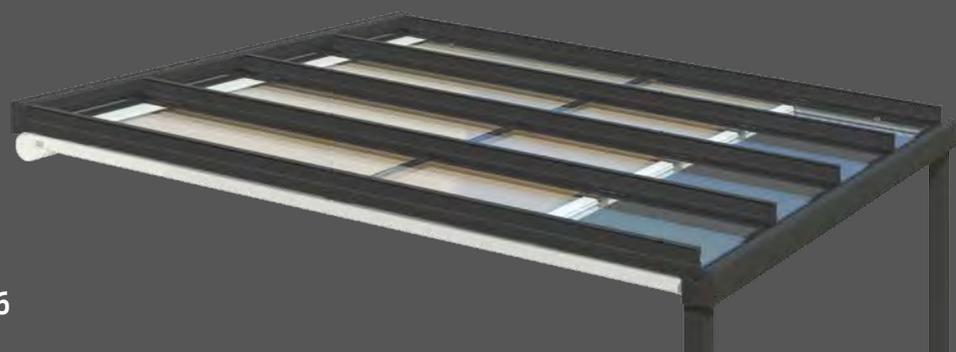

## Typ Unterglas

– zur Befestigung unter den Sparren von Glasdach oder Wintergarten.



*Glattes Tuch und lückenloser Sonnenschutz durch Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik.*

Perfekten Sonnenschutz für Glasdach und Wintergarten, lückenlos und ohne störende seitliche Lichtschlitze, das bietet die Unterglasmarkise Portofino. Die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs mit patentierter Ausgleichsfederspannung ermöglicht dabei einen stets straffen Tuchsitz. Optionen wie Funkfernsteuerung und ins Gehäuse integrierte LED-Beleuchtung schaffen weiteren Komfort und noch mehr Behaglichkeit.



## Tuchführung geschlossen (Z)

*Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für einen straffen Tuchsitz und lückenlosen Sonnenschutz.*






## Ausstattung und Extras

- Breite 1-teilig max. 700 cm [Typ Pergola max. 600 cm], Koppelanlage max. 1.200 cm, Ausfall max. 600 cm
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
Heizstrahler,  
Extra-Tuchstütze

## Capri – alles gut bedacht

Aufdachmarkise für Glasdach und Wintergarten

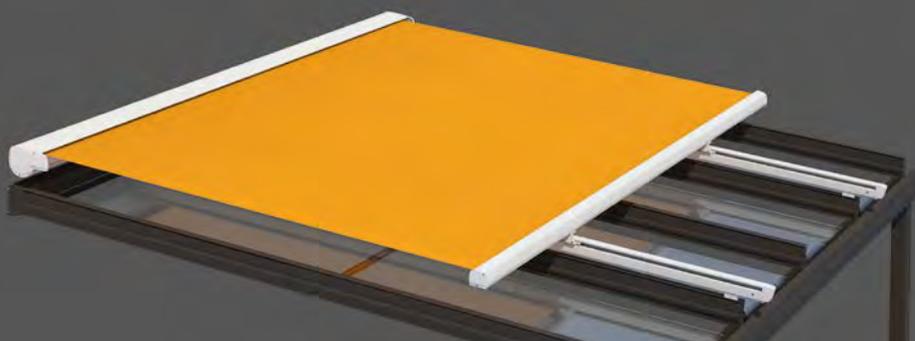

## Positionierbar

*Da die Führungsschienen unterhalb der Tuchebene liegen, können sie flexibel positioniert und bei der Montage bis zu 80 cm ab Außenkante symmetrisch eingerückt werden.*



**Capri Typ Dachmontage:** stabiler, dekorativer und hitzeabweisender Schattenspender auf dem Wintergarten.

Als außenliegender Sonnenschutz für Wintergärten und Glasdächer schützt die Markise Capri vor übermäßigem Sonneneinfall und besonders bei Wintergärten vor Aufheizen des Innenraums. Erhältlich als Einzelfeld oder Koppelanlage ist diese Markise auch für große Flächen und Wintergärten geeignet.

Mit eingerückt positionierbaren Führungsschienen ist sie die perfekte Lösung für abgewalmte Wintergärten oder schräge Glasflächen.



## Typ Dachmontage

– zum Einsatz auf Wintergarten oder Glasdach.  
Lieferung standardmäßig mit Schienenhaltern. Je nach Montageart sind optional auch Montagefüße und Winkel erhältlich.



## Eingerückt

Da bei der Markise **Capri** die Führungsschienen unterhalb der Tuchebene liegen, können sie flexibel positioniert und bei der Montage bis zu 80 cm ab Außenkante symmetrisch eingerückt werden.



## Außen

Bei der Markise **Ancona** liegen die Führungsschienen in der Tuchebene und immer außen an den Seiten. Im ausgefahrenen Zustand bilden Schienen und Ausfahrprofil einen Rahmen um das Markisentuch.



## Außen + Zip

Bei der Markise **Portofino** liegen die Führungsschienen ebenfalls in der Tuchebene außen an den Seiten des Markisentuchs. Die Zip-Führung hält das Tuch perfekt in Form und Position.



## Qualität und Technik made in Germany

Schienen-Systeme von Lewens überzeugen mit zuverlässiger und bewährter Technik, durchdachten Details, einfacher Bedienbarkeit und variabler Montage.

Zentimetergenaue Fertigung auch in Zwischenmaßen ermöglicht die passgerechte Montage an nahezu jedem gewünschten Ort.




## Ausgezeichnet

Für ihre hochpräzisen und montagefreundlichen Schienensysteme wurde die Markise **Portofino** vom Gesamtverband der Aluminiumindustrie mit dem **GDA Aluminium-Profil-Award** ausgezeichnet.


Der Blick auf die Technik in den seitlichen Schienen zeigt das Zusammenspiel von Zugseil und Feder beim Ausfahren des vorderen Profils.

**Ancona:**  
Gleitrollen ermöglichen einen geräuscharmen Lauf.

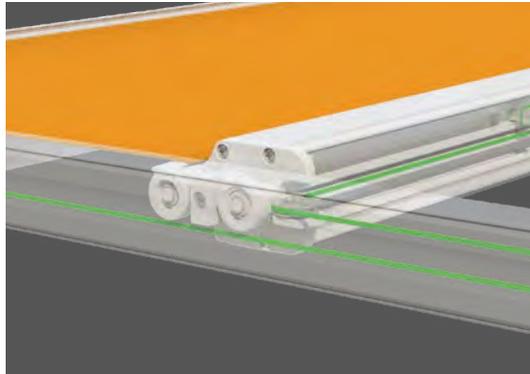

**Portofino:**  
Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik sorgen für einen straffen Tuchsitz und lückenlosen Sonnenschutz.

**Capri:**  
Für den geräuscharmen Lauf des Ausfallprofils sorgt der Nadellager gelagerte Fahrwagen.

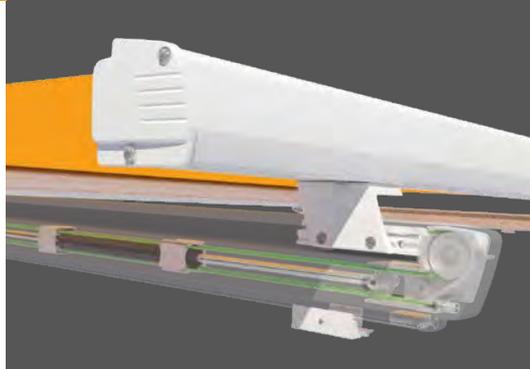

Bei der Ancona schließt die **Dachabdeckung** das Gehäuse der Markise und schützt Tuch und Technik, die Capri ist als Vollkassette konstruiert.

Bei großen Markisenformaten werden **Tuchstützdraht** (1-2 bei Ancona) bzw. **Tuchstütze** (1 bei Capri) mitgeliefert, da es durch das Eigengewicht des Markisentuchs mittig zu einem Tuchdurchhang kommen kann.



Qualität  
mit Garantie



**Qualität und Produktion  
nach CE-Norm:**

Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die Güte und die technische Zuverlässigkeit unserer Produkte garantiert.



**Markenware aus Deutschland:**

Lewens-Markisen werden in Deutschland hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!



#### Modell/Typ

- Ancona Typ Unterglas

#### Bedienung

- Kurbel:  
Anlagenbreite bis 600 cm,  
Behanghöhen 150 und 200 cm
- Solar-Funkmotor (RTS):  
Anlagenbreite bis 600 cm,  
Behanghöhe 150 cm (Acryl, Polyester)  
bzw. 160 cm (Soltis 92)

#### Bespannung


- Acrylstoff, Polyesterstoff:  
Behanghöhen 150 und 200 cm
- Soltis 92:  
Behanghöhe ca. 160 cm

*Nicht in Verbindung mit Heizstrahler.*

## Option Vario Volant

Der **Vario Volant** bietet einen variablen Sonnen- und Sichtschutz und erhält dabei die Durchgangshöhe unter der Markise. Bei eingefahrener Markise kann der Vario Volant auch als Fenstermarkise genutzt werden und sorgt so für Schatten und Kühle im Innenraum.

Ancona Typ Unterglas  
mit Option Vario Volant

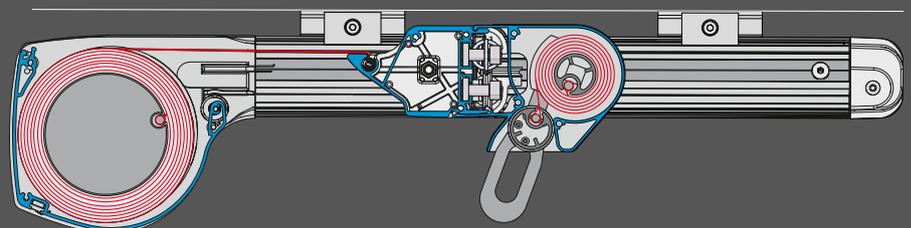




**Funksteuerungen in io-Technik von Somfy** schaffen die Voraussetzung dafür, alle Terrassenfunktionen in die Hausautomation (TaHoma, Connexoon) einzubinden, mit Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone.



**Wetter-Automatik**  
Sonnen- und Windwächter bzw. Windsensoren im io-Standard sorgen für wetterabhängige automatische Steuerung von Markisen – auch wenn mal niemand zu Hause ist.



**Infrarot-Heizstrahler**  
im io-Standard schaffen auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markisen und Glasdächern.

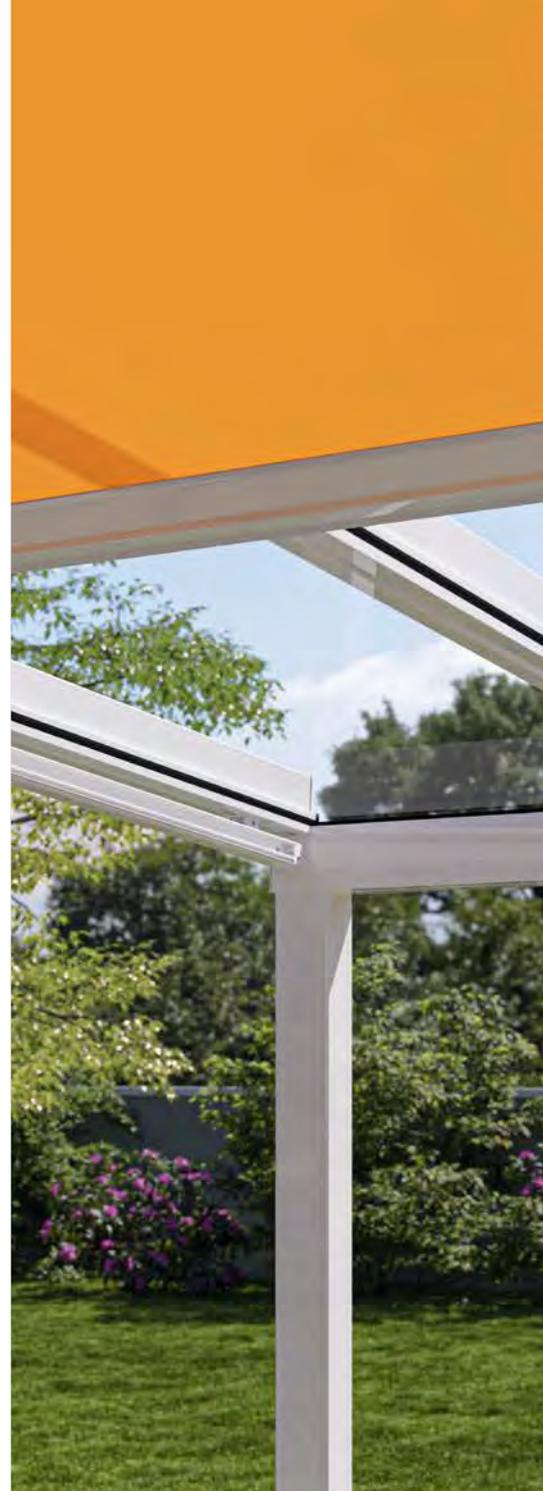

## Optionen Elektrik

Möchten Sie mehr als den Wandschalter zur Bedienung und dazu mehr Komfort? Dann stehen Ihnen Funksteuerungen, Heizstrahler und Komponenten der Wetter-Automatik im zeitgemäßen Somfy-io-Standard zur Verfügung, so dass diese auch in die Hausautomation (TaHoma, Connexoon) eingebunden werden können.



**LED-Beleuchtung (Portofino)**  
Ausgestattet mit einem Funkempfänger für io-Technik (optional) lässt sich per Fernbedienung oder über die Hausautomation die passende Lichtstimmung für jede Situation zaubern.





Standard RAL-Farben *ohne Mehrpreis:*



RAL 9016



RAL 9010



RAL 9006




RAL 9007



RAL 7024




RAL 7016



RAL 9001



RAL 1015



RAL 3002



RAL 3003



RAL 3004



RAL 8077



RAL 5005



RAL 5002



RAL 6005



RAL 6009




RAL 8019

Strukturlacke *ohne Mehrpreis:*



SL 90 – RAL 9007  
Strukturlack



SL 88 – RAL 7016  
Strukturlack



SL 89 – RAL 9005  
Strukturlack



SL 94  
Strukturlack



SL 93  
Strukturlack



SL 92  
Strukturlack

# Gestellfarben nach Wunsch

Die Gestelle der Lewens-Markisen und Glasdächer werden hochwertig pulverbeschichtet und sind damit besonders UV- und witterungsbeständig. Speziell für den Einsatz in Küstenregionen erhöht eine optionale Voranodisierung die Haltbarkeit der Beschichtung. Für die Gestellfarben stehen hunderte RAL-Farben und Strukturlacke zur Wahl. Eine große Auswahl von Trendfarben gehört zum Standard – ohne Aufpreis.



**Voranodisierung** (optional):

Speziell für den Einsatz in Küstenregionen erhöht eine optionale Voranodisierung die Haltbarkeit der Beschichtung. Diese ist bei Bestellung wählbar.

*Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.*

Mit weit über 300 Mustern bietet Ihnen die Lewens-Kollektion hochwertige, spinndüsengefärbte und daher langfristig farbkraftige Acryl- und Polyesterstoffe, außerdem teiltransparente Screen-Glasfasergewebe und Soltis 92. Das Angebot umfasst moderne und klassische Dessins, Unis, feine Strukturen und 3D-Effekte quer durch die gesamte Farbpalette.

Markisenstoffe von Lewens sind speziell für den Außenbereich geschaffen und wasserabstoßend und schmutzabweisend imprägniert. Für die Konfektion werden neueste Nähtechniken zum verzugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben eingesetzt. Die Konfektion ist so gestaltet, dass die Markisentücher in voller Planlage (und nicht gefaltet) verarbeitet werden.


#### Einige Qualitätsmerkmale:

- Konfektion mit sicherem Steppstich, optional für viele Markisenmodelle auch mit Ultraschall verklebter Naht
- Tuch und Volant aus einem Stück gefertigt (Rapportgleichheit)
- Säume oben, unten und Volantsaum versäubert (sauberer Abschluss)
- Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
- Verwendung von Tenara®-Qualitätsnähgarn (auch für Volants)

## Die Kollektion


### Tücher von Trend bis klassisch

*Für Vario Volants bietet sich die Wahl von **Soltis 92-Gewebe** an, wenn Sonnen- und Blendenschutz und gleichzeitig der Blick nach draußen gewünscht wird.*

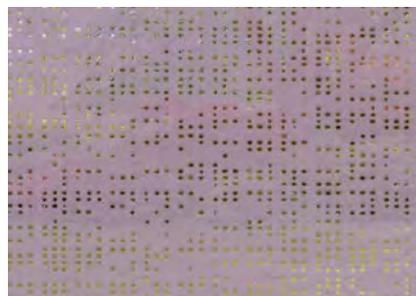

# Ancona

Ausstattung und Technik




Hergestellt und montiert in Deutschland  
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	Unterglas	Aufglas
Anlagenhöhe (inkl. Standardbefestigung)	154 mm	175 mm
<b>Feldbreiten (max.)</b>		
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm	600 cm
<b>Ausfall (max.)</b>		
Tiefe (inkl. Kassette und Umlenkrolle)	450 cm	450 cm
<b>Antrieb</b>		
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>		
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nähte ultraschallverklebt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>		
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik	Sonne <input type="checkbox"/>	Sonne, Wind, Regen <input type="checkbox"/>
3   Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4   Extra-Tuchstützdraht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5   Dachabdeckung	<input type="checkbox"/>	immer inklusive! <input checked="" type="checkbox"/>
6   Vario Volant (nicht mit 3)	<input type="checkbox"/>	-
7   RTS Solar-Funkmotor für Vario Volant	<input type="checkbox"/>	-
<b>Befestigung</b>		
Unterglas-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Aufglas-Montage	-	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Befestigungsmaterial</b>		
Schienenhalter (ohne Montageschrauben/Dübel)	<input checked="" type="checkbox"/>	-
10er-Montagefüße (ohne Montageschrauben/Dübel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>		
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.		


Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option - nicht erhältlich

Ancona Typ Unterglas

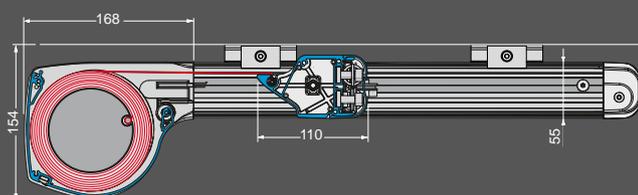

Ancona Typ Aufglas

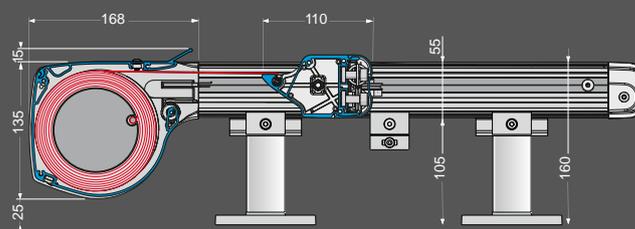

# Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland  
Qualität und Technik nach CE-Norm


Typ	Unterglas
Tuchführung	Geschlossen (Z)
Anlagenhöhe (inkl. Standardbefestigung)	160 mm
<b>Feldbreiten (max.)</b>	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
2-teilig (Doppelanlage: 2 Kassetten, 2 Motore, 4 Führungsschienen)	1.200 cm
<b>Ausfall (max.)</b>	
Tiefe (inkl. Kassette und Umlenkrolle)	500 cm
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik	Sonne <input type="checkbox"/>
3   Beleuchtung: integrierte LED-Leiste (im Kasten)	<input type="checkbox"/>
4   Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Unterglas-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Befestigungsmaterial</b>	
Schienenhalter (ohne Montageschrauben/Dübel)	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>	

Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option


Portofino Typ Unterglas

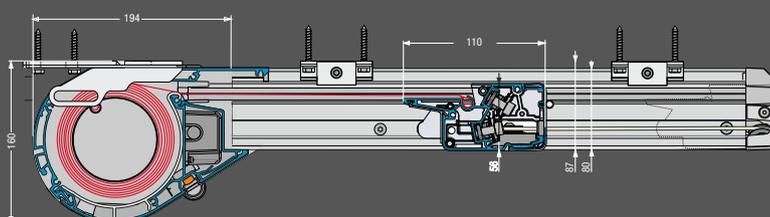

GDA GESAMTVERBAND DER ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.  
Aluminium-Profil-Award

# Capri

Ausstattung und Technik




Hergestellt und montiert in Deutschland  
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	Dachmontage
Anlagenhöhe (inkl. Standardbefestigung)	241 mm
<b>Feldbreiten (max.)</b>	
1-teilig (Einzelfeld)	700 cm
2-teilig (Koppelanlage ohne Schlitzabdeckung, Tuchspalt 4 cm)	1.200 cm
<b>Ausfall (max.)</b>	
Tiefe (inkl. Kassette), zzgl. 11 cm Umlenkrolle	600 cm
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara (mit Eckenverstärkung u. 10 cm seitl. Saum)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3   Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>
4   Extra-Tuchstütze	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Aufdach-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Einrückung Führungsschienen bzw. Pfosten</b>	
Einrückung	max. 80 cm
(andere) Einrückung nach Wunsch (Angabe bei Bestellung)	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigungsmaterial</b>	
Schienenhalter (ohne Montageschrauben/Dübel)	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>	
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option

Capri Typ Dachmontage

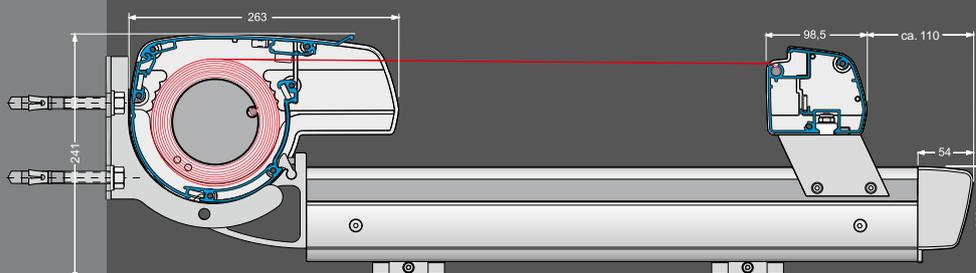

Senkrechtmarkise

## Micro 2020


Typ



Eckig



Tuchführung



Geschlossen (Z)

### Ausstattung

für große einteilige Flächen

Kassette wandbündig

Kassette, H x T ca. 110 x 113 mm

### Bespannung

Screen

Höhe max. 270 cm

Acryl / Polyester

Höhe max. 220 cm

Breite 1-teilig max. 600 cm

Antrieb Motor

Standard  Option

### Optionen

- Funkmotor + Funk-Fernbedienung
- Wetterautomatik



Seitenzug-Markise

## Micro 700

Typ



### Ausstattung

Seitenzug-Markise

Wandseitige Kassette

Anlagenhöhe bis max. 250 cm

Auszug, abhängig von Höhe und Stoff max. 400 cm

Befestigung

Wandhalterung

Pfosten

Antrieb Handbetrieb

### Bespannung

Acryl/Soltis 92

Polyester

Standard  Option

### Optionen

- zusätzliche Handgriffe

### Weitere Informationen

finden Sie in den Prospekten „Fassadenmarkisen“ und „Micro 700“.



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)



Ihr Fachhändler berät Sie gern: